




ASPEN 20x120 8"x48"

URBAN 20x100 8"x40"

ASPEN

ASPEN **IVORY 20x120** RETTIFICATO

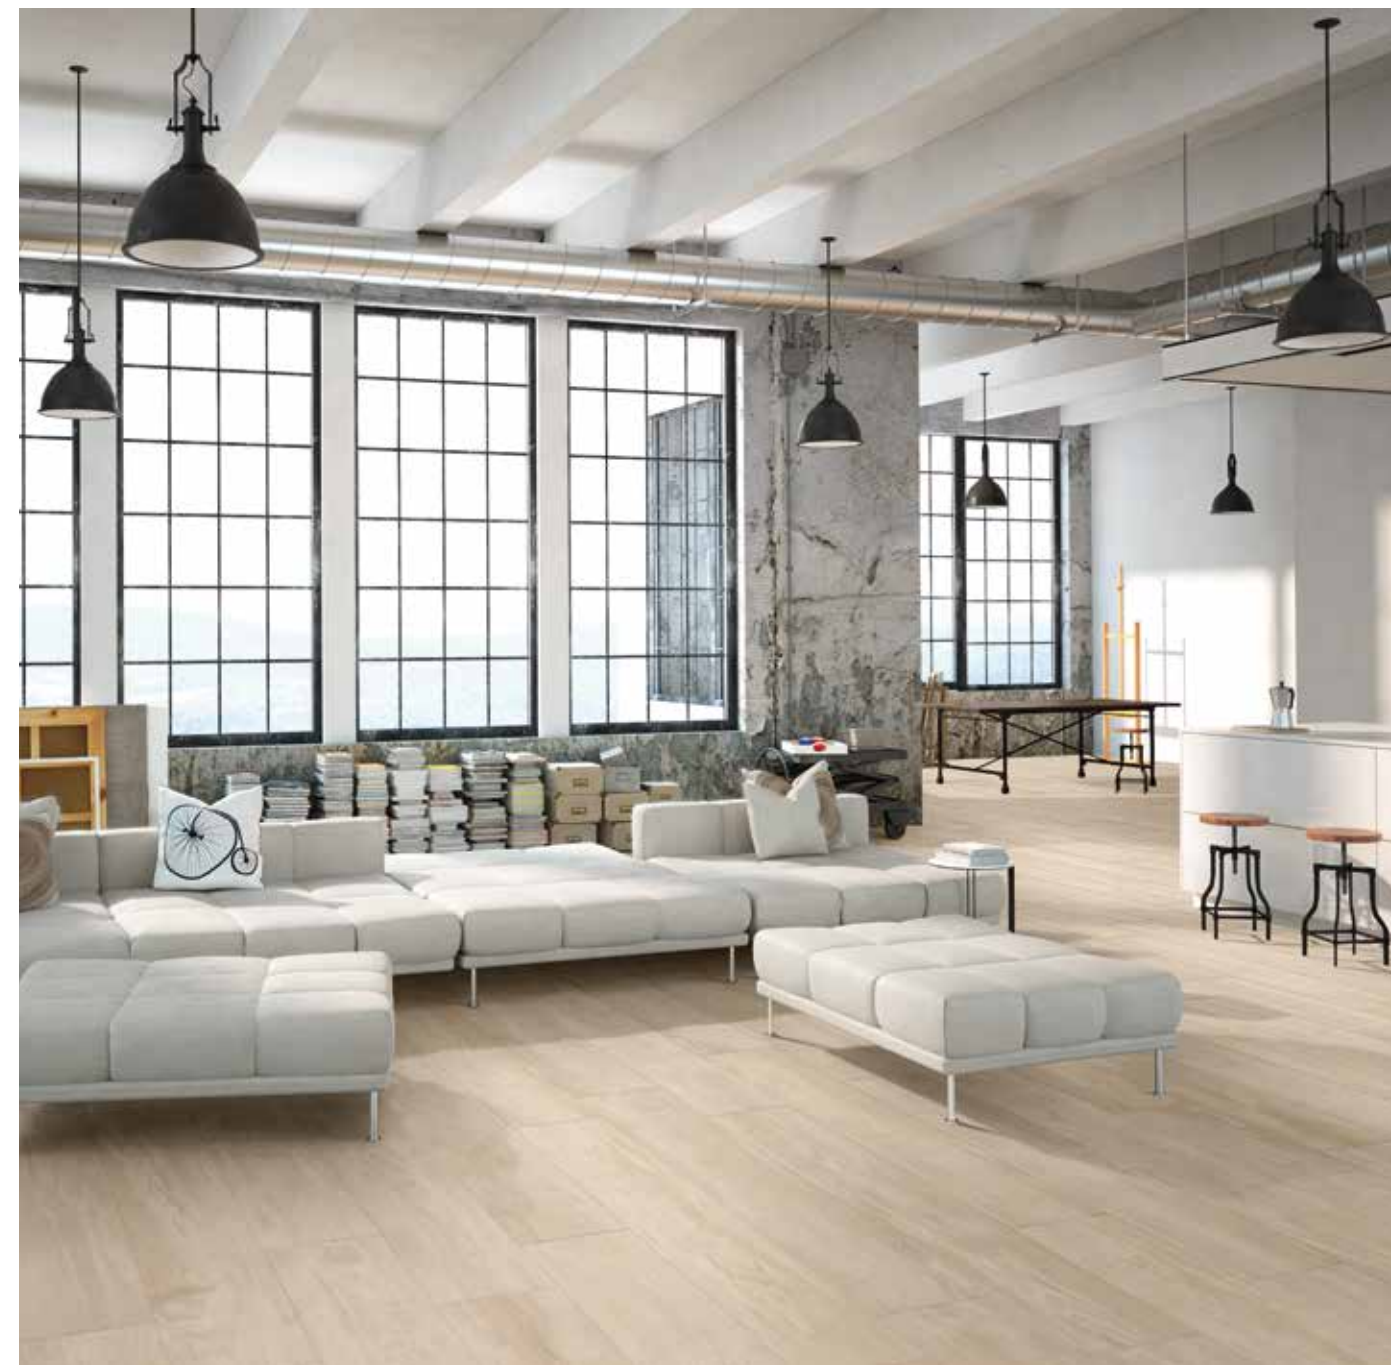

4 ALMOND



5

ASPEN ALMOND 20x120 RETTIFICATO



8 EBONY



9

ASPEN EBONY 20x120 RETTIFICATO





ASPEN

20x120 8"x48"

20x120 Aspen Smoke Rettificato

€ 41,50 mq

6

20x120 Aspen Ivory Rettificato

€ 41,50 mq

6

14

20x120 Aspen Almond Rettificato

€ 41,50 mq

6

20x120 Aspen Honey Rettificato

€ 41,50 mq

6

20x120 Aspen Ebony Rettificato

€ 41,50 mq

6

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor tile

spessore thickness 10 mm



pezzi speciali special trims

6x120 Battiscopa

€ 18,00 pz

6

30x120 Gradino Frontale

€ 130,00 pz

30x120 Gradino Angolare

€ 165,00 pz

I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

ASPEN

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla				
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED		ASPEN
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGHT	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME COMPLY
PEI	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTENCE TO SURFACE ABRASION	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	5
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	ESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	EN ISO 10545/13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R9
	COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0-V4	V3

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA MGM SUGGERISCE DI:

- MANTENERE 2 mm DI FUGA PER POSE MONOFORMATO.
- MISCELARE IL CONTENUTO DI MINIMO TRE SCATOLE.

FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, MGM RECOMMENDS:

- MAINTENING A JOINT OF 2 mm FOR SINGLE FORMAT.
- TO MIX THE CONTENT OF MINIMUM 3 CARTONS.

POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE MGM SUGGÈRE DE:


- MAINTENIR 2 mm DE JOINTE POUR LA POSE DES MONOFORMATS.
- MÉLANGER LE CONTENU DE MINIMUM 3 BOÎTES.

ASPEN	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x120 Rettificato	1,44	30,56	36	51,84	1100

URBAN

URBAN WHITE, ECRÙ, ROPE, SMOKE 20x100



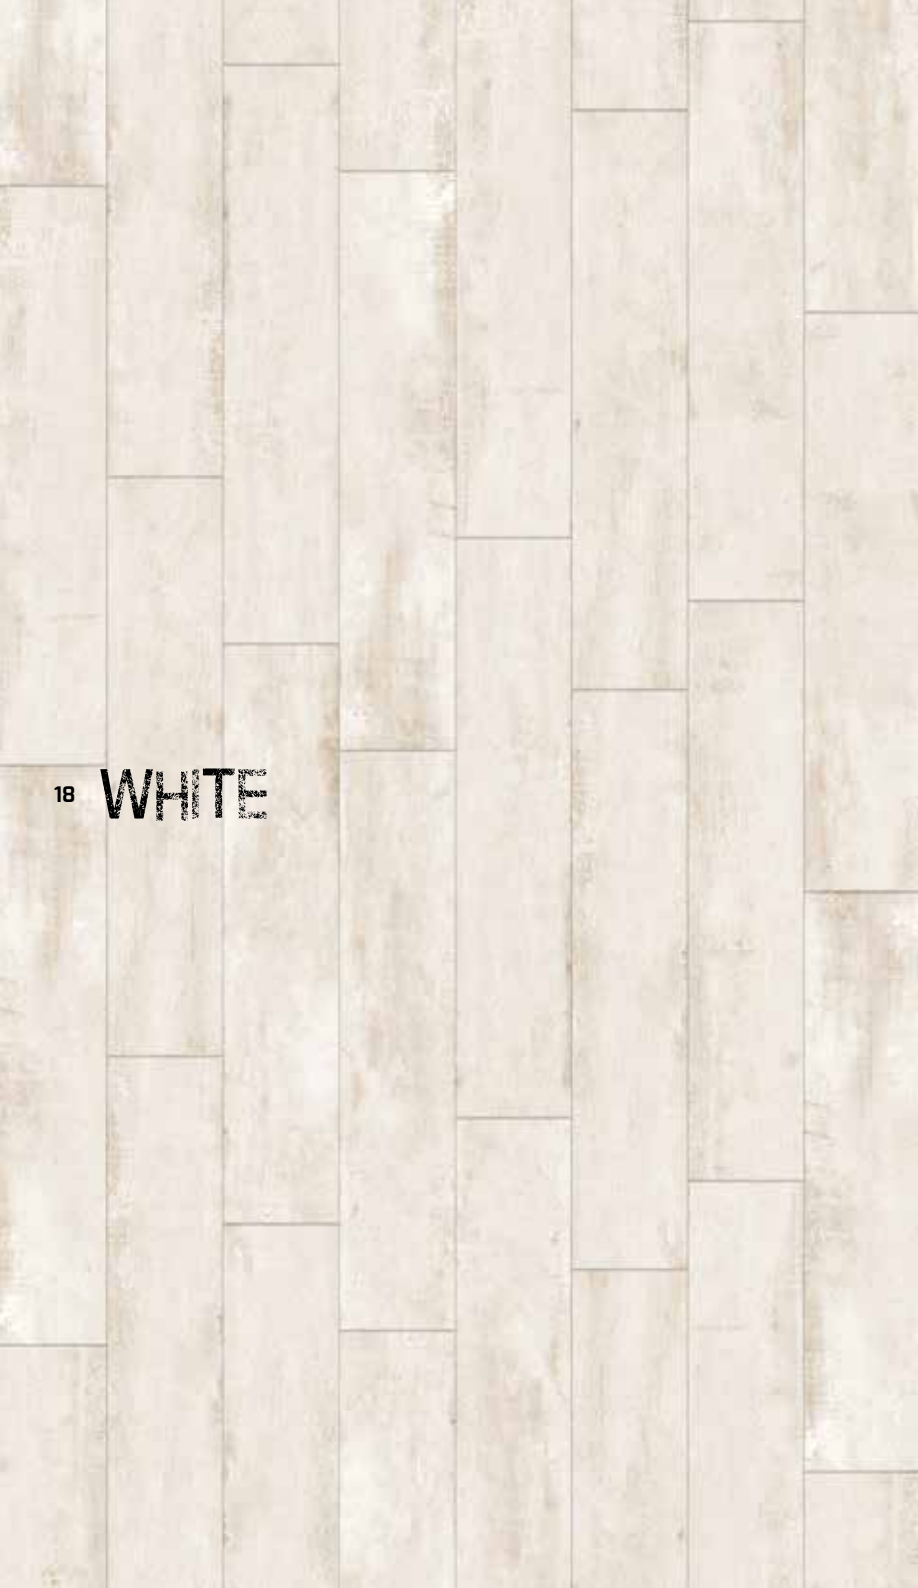



20

ECRU'



21

URBAN ECRÙ 20x100





URBAN

20x100 8"x40"

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor tile

spessore thickness 9,5 mm

V3

20x100 Urban Smoke

€ 32,00 mq

6

20x100 Urban White

€ 32,00 mq

6

20x100 Urban Ecrù

€ 32,00 mq

6

20x100 Urban Rope

€ 32,00 mq

6

pezzi speciali

special trims

6x100 Battiscopa

€ 13,00 pz

6

20x100 Gradino Frontale

€ 115,00 pz

20x100 Gradino Angolare

€ 140,00 pz

I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

URBAN	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x100	1,20	24,80	36	43,20	900

URBAN

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla				
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	URBANY	
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY	
 RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGHT	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME COMPLY	
PEI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTENCE TO SURFACE ABRASION	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	5	
 RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
 ESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	EN ISO 10545/13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R9	
 COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42	
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0-V4	V3	

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA MGM SUGGERISCE DI:

• MANTENERE 2 mm DI FUGA PER POSE MONOFORMATO.

• MISCELARE IL CONTENUTO DI MINIMO TRE SCATOLE.

FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, MGM RECOMMENDS:

• MAINTENING A JOINT OF 2 mm FOR SINGLE FORMAT.

• TO MIX THE CONTENT OF MINIMUM 3 CARTONS.

POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE MGM SUGGÈRE DE:

• MAINTENIR 2 mm DE JOINTE POUR LA POSE DES MONOFORMATS.

• MÉLANGER LE CONTENU DE MINIMUM 3 BOÎTES.

MGM

CERAMICHE

MADE IN ITALY



MGM Ceramiche

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE) - Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

info@mgmceramiche.it

www.mgmceramiche.it